



Bornes Rétractables Hydrauliques

Modèle «ATLAS» & «ARGOS»



Sécurisez votre parking

Robustes et très simples à installer, les bornes «Atlas» & «Argos» sont des moyens efficaces pour contrôler l'accès de vos parkings et des zones sensibles.

Elles vous assureront un fonctionnement sûr et durable même dans les conditions les plus rudes.



Garantissez la tranquillité de votre environnement

Nos Bornes vous garantissent la tranquillité de votre environnement urbain aux heures et aux jours de votre choix.

Caractéristiques techniques de la Borne «ATLAS»

Borne carrée, réalisée en acier d'une épaisseur de 10 mm, protégée par métallisation zing, avec peinture époxy. (RAL aux choix).

La partie supérieure de la borne est réalisée en inox 12 mm.

Fourreau de guidage à sceller directement dans le béton, réalisé en tôle inox épaisseur 3 mm, avec cadre inox et bride inox laquée époxy (RAL au choix).

Boucles magnétiques de sécurité.

Motorisation intégrée dans la borne:


- Centrale hydraulique étanche
- Vérins simple effet
- Electrovanne de descente
- Coffret de contrôle

Contrôleur de boucle magnétique

Ensemble alimenté en 220 V monophasé 50 Hz


Temps de montée : 5 secondes

Temps de descente : 2 secondes

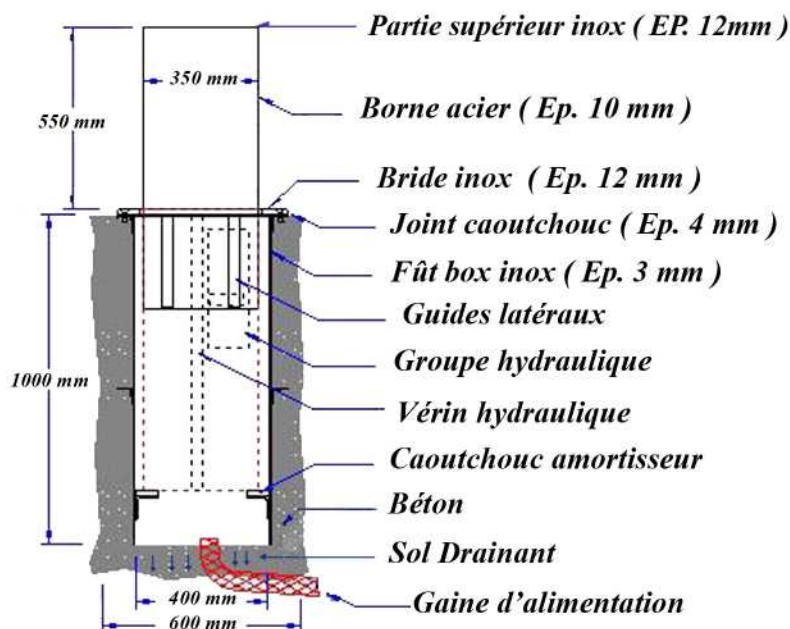

Caractéristiques techniques de la borne «ARGOS»

- Borne ronde Acier d'une épaisseur de 9 mm, protégée par métallisation zing, avec peinture époxy (RAL au Choix).
- Fourreau de guidage scellé directement dans le béton, réalisé en inox d'une épaisseur de 3 mm,
- Cadre et bride inox,
- Motorisation intégrée dans la borne :
 - Centrale hydraulique étanche
 - Vérin simple effet
 - Electrovanne de descente
- Coffret de contrôle
- Sécurité par boucles magnétiques
- Vitesse de montée 5 secondes,
- Vitesse de descente 2 seconde,

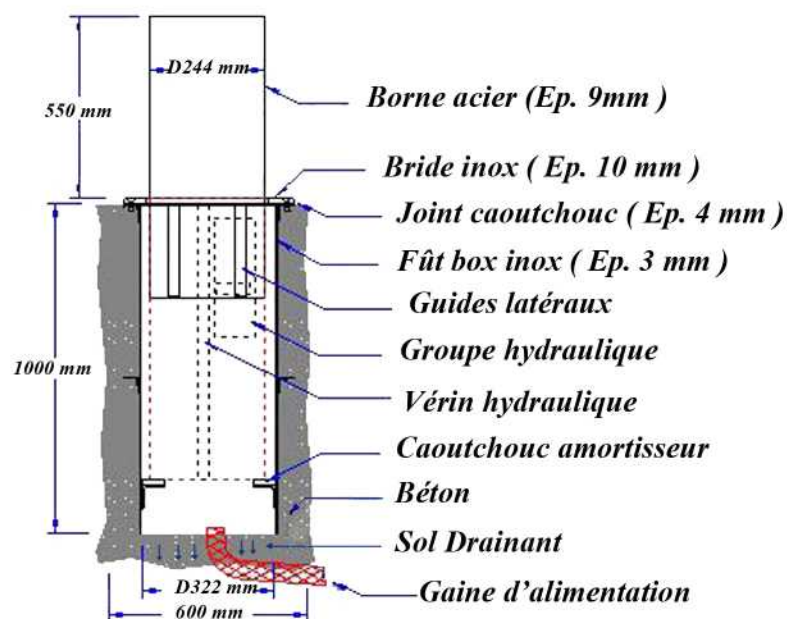

Options disponibles:

- Totem anti-vandale avec feux de signalisation à leds
- Bloc lumineux à led dans la partie supérieure
- Pompe de relevage
- Borne avec forme de pente



Références des Bornes

ATLAS - L1
 Borne carrée de 350 mm -- Course 550 mm
 Motorisation 220 V 50 Hz
 Logique de commande automatique ou semi-automatique
 intégrée au totem ou en coffret

ARGOS - L1
 Borne ronde, diam. 244 mm -- Course 550 mm
 Motorisation 220 V 50 Hz
 Logique de commande automatique ou semi-automatique
 intégrée au totem ou en coffret

ATLAS - SL1
 Identique au modèle ATLAS - L1
 Sans logique de commande

ARGOS - SL1
 Identique au modèle ARGOS - L1
 Sans logique de commande